


Gleiter (H) nur leicht verschrauben, so daß diese sich noch drehen lassen.


ACHTUNG:



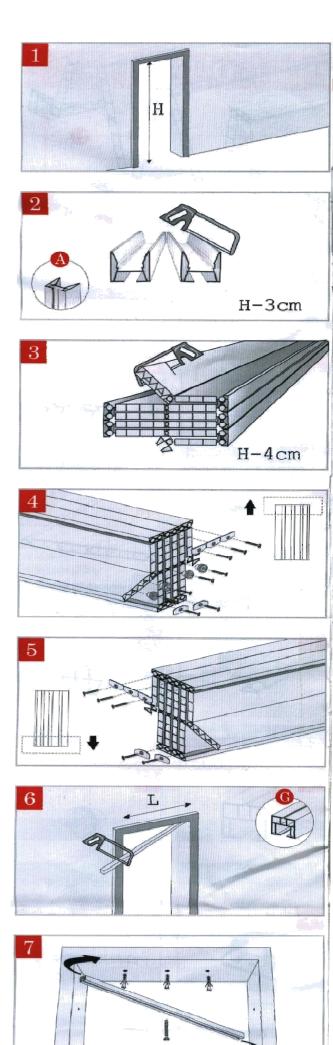





















L







- 9 x Befestigung 10 x Gleiter I 4 x Gleiter H
- 4 x Verschluss











Der Verschluss wird jeweils wie oben abgebildet Am Griffprofil B sowie im Verschlussprofil G Mit den Schrauben 3,0 x 35 befestigt.

Achtung bei Falttüren auf Maß, werden die Schritte 1 bis 6 von uns bearbeitet.

Bei Standardfalttüren mit Zuschnitt werden Punkt 4 und 5 nicht von uns bearbeitet.

Achtung:

2x Gleiter in das Griffprofil,
1x Gleiter in das erste Hauptelement
und dann nur jeweils 1x Gleiter in jedes
2. Hauptelement!!! (Siehe Bild links)
Bei Montage der Gleiter in jedes
Hauptelement kann keine
Garantie gewährt werden.

Pflegehinweise Kunststofftüren

- abwaschbar mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- keine Verdünnung, aggressive Reiniger oder Scheuermittel verwenden
- Vaseline verbessert die Gleitfähigkeit der Gleiter in der Laufschiene behebt auch evtl. Knarrgeräusche in den Gelenken

⇒ Entsorgung: Sperrmüll oder Recyclinghof .